

TECHNICKÝ LIST

Typ: **SFERA**
Název: stolní svítidlo, stojací svítidlo
ID: PC1271
Designed by: Lucie Koldová



Download

Popis

Sfera Portable je nové dobíjecí venkovní světlo, které se dodává ve dvou velikostech. Jedná se o jeden z nejnovějších přírůstků do portfolia venkovního osvětlení BROKIS. Sfera Portable je založena na myšlence malých světelných koulí zasazených do litého betonu se stejnými jemnými víceúhelnými detaily používanými v celé rodině Sfera. Jemná koule z ručně foukaného matného nebo lesklého skla je umístěna pod nerezovou obručí, která slouží jako rukojeť pro přesun světla z jednoho místa na druhé. V betonové základně je umístěn nejen nabíjecí modul, ale také citlivý dotykový stmívač, pomocí kterého se nastavuje jas. Sfera Portable je osazena LED světelným zdrojem s difuzorem a splňuje bezpečnostní a technologické normy třídy IP44 pro venkovní použití.

Technický popis

Sfera Portable je přenosné svítidlo s baterií vhodné i pro venkovní použití. Svítidlo je vybaveno konektorem USB-C pro nabíjení kabelem a integrovaným systémem pro bezdrátové nabíjení. Zapínání, vypínání a přepínání jasu pracuje na principu dotykového stmívače. Podstava svítidla je vyrobena z betonu, který obsahuje vysoký podíl skleněných střepů ze sklárny Janštejn. V podstavě je umístěna elektronika s LED modulem.




Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/Ef2PhYLOeXNFIG_UoWnartEBspLqfsGyu_tRoEMADqxsuA

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost: 1,6 kg
Použité materiály: sklo, kov, beton
Délka připojovacího vodiče: -
Montáž: Stůl
Prostředí: venkovní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Nabíjení: 5 V, 2A max.
Konektor: USB-C
Doba nabíjení: 4 hod.
Doba svícení: +/- 5 hod.
Max. příkon: 2,4 W LED
Krytí IP: 44
Světelný zdroj: -
Energetická třída: E
Třída ochrany: 3




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2022_10
STR. 1

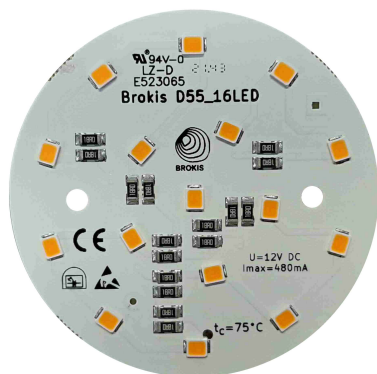

CM14300

Typ	LED modul
Příkon [W]	2,4 W
Vstupní napětí [V]	12 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	310 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	93
Stmívatelnost	ano

